Richtautomat
für integrierte Schaltkreise (IC)
Typ A 075 Ri

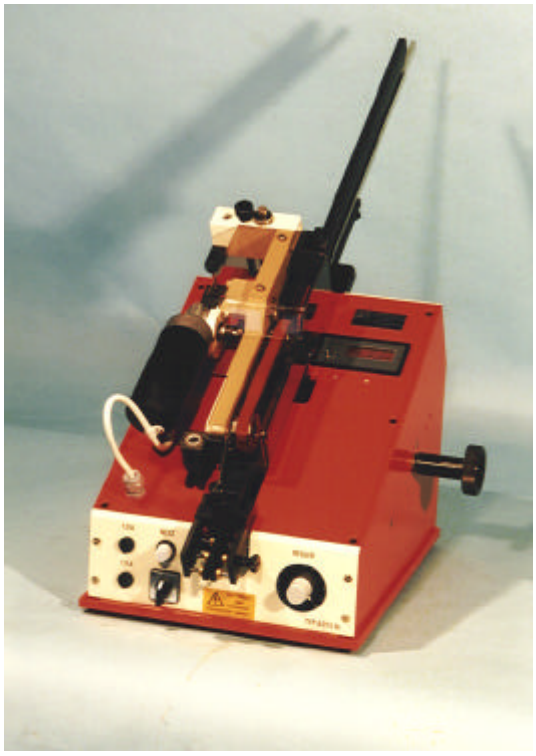

Spezifikation:

- Maße: 360 x 430 x 400 mm
- Gewicht: ca. 20 kg
- Anschluß: 230V / 50 Hz / 60W
- Druckluft: min. 6 bar; max. 8 bar
- Rastermaße: min. 7,62 mm; max. 19,9 mm
- Bauteile: im Stangenmagazin
- Leistung: 10.000 Bauteile/h (stufenlos regelbar)

Bauteilform:

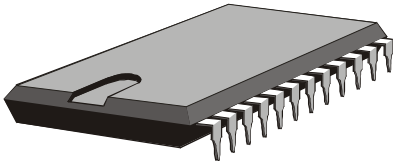

Funktionsweise:

Der Richtautomat, Typ A 075 Ri, verarbeitet integrierte Schaltkreise in einem Rastermaß von 7,62 mm bis 19,9 mm. Die Bauteile werden dabei auf das voreingestellte Raster ausgerichtet. Das Rastermaß kann über eine digitale Anzeige voreingestellt werden.

Das Befüllen des Automaten geschieht ausschließlich mit Stangenmagazinen. Im unteren Teil der Maschine wird dabei ein Leerstick eingeführt, der die bearbeiteten Bauteile aufnimmt.

Der Antrieb ist stufenlos regelbar und kann im Maximum bis zu 10.000 Bauteile pro Stunde verarbeiten.

Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Technische Angaben unter Vorbehalt.